EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION nach ISO 14025 und EN 15804+A2

EIGENTÜMER UND HERAUSGEBER	Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, www.bau-epd.at
PROGRAMMBETREIBER	Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, www.bau-epd.at
DEKLARATIONSINHABER	Tiroler Rohre GmbH
DEKLARATIONSNUMMER	BAU-EPD-TRM-2026-008-ECOINVENT-VRS-T-ZMU-DN400
AUSSTELLUNGSDATUM	11.08.2026
LETZTE REVISION	-
GÜLTIG BIS	11.08.2031
ANZAHL DER DATENSÄTZE	1
ENERGIE MIX ANSATZ	MARKTORIENTIERTER ANSATZ (MARKET BASED APPROACH)
KLASSIFIZIERUNG FREECLASS SYSTEM	CLASS LEVEL 4, CLASS ID A3631, CLASS NUMBER 10303505: KANALROHRE GUSSEISEN

VRS®-T-ZMU Rohrsystem aus duktilem Gusseisen – DN 400

Tiroler Rohre GmbH

Inhaltsverzeichnis der EPD

1 Allgemeine Angaben ... 3
2 Produkt ... 4
2.1 Allgemeine Produktbeschreibung ... 4
2.2 Anwendung ... 6
2.3 Produktrelevante Normen, Regelwerke und Vorschriften ... 7
2.4 Technische Daten ... 7
2.5 Grundstoffe / Hilfsstoffe ... 8
2.6 Herstellungsprozess ... 9
2.7 Verpackung ... 9
2.8 Lieferzustand ... 10
2.9 Transporte zur Baustelle ... 10
2.10 Errichtungsphase / Installation ... 10
2.11 Nutzungsphase ... 10
2.12 Referenznutzungsdauer (RSL) ... 10
2.13 Entsorgungsphase ... 10
2.14 Weitere Informationen ... 11
3 LCA: Rechenregeln ... 12
3.1 Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit ... 12
3.2 Systemgrenze ... 12
3.3 Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus ... 14
3.4 Abschätzungen und Annahmen ... 15
3.5 Abschneideregeln ... 15
3.6 Allokation ... 15
3.7 Vergleichbarkeit ... 15
4 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen ... 17
4.1 A1-A3 Herstellungsprozess ... 17
4.2 A4-A5 Errichtungsphase/Installation ... 17
4.3 B1-B7 Nutzungsphase ... 18
4.4 C1-C4 Entsorgungsphase ... 18
4.5 D Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial ... 19
5 Angaben zur Datenqualität und Datenauswahl gemäß EN 15941 ... 20
5.1 Grundlagen zur Beschreibung der Datenqualität ... 20
5.2 Beschreibung der zeitlichen, geografischen und technologischen Repräsentativität der Produktdaten ... 20
5.3 Erläuterungen zur Durchschnittsbildung ... 20
5.4 Bewertung der Datenqualität der Sachbilanzdaten ... 21
6 LCA: Ergebnisse ... 22
7 LCA: Interpretation ... 25
8 Literaturhinweise ... 26
9 Verzeichnisse und Glossar ... 27
9.1 Abbildungsverzeichnis ... 27
9.2 Tabellenverzeichnis ... 27
9.3 Abkürzungen ... 27

1 Allgemeine Angaben

Produktbezeichnung
VRS®-T-ZMU Rohrsystem DN 400

Deklarationsnummer
BAU-EPD-TRM-2026-008-ECOINVENT-VRS-T-ZMU-DN400

Deklarationsdaten
☒ Spezifische Daten
☐ Durchschnittsdaten

Deklarationsbasis
MS-HB Version 7.0.0 vom 25.02.2025
Name der PKR: Bauprodukte aus Gusseisen
PKR-Code 2.16.8, Version 13.0 vom 25.02.2025
(PKR geprüft u. zugelassen durch das unabhängige PKR-Gremium)
Inhalts- und Formatvorlage M-14A2,
Version 9.0 vom 25.02.2025.

Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und Nachweise; eine Haftung der Bau EPD GmbH in Bezug auf Herstellerinformationen, Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Deklariertes Bauprodukt / Deklarierte Einheit
1 m duktiles Gussrohr DN 400 des Systems VRS®-T-ZMU mit Portlandkompositzement-Auskleidung, Zink-Überzug, PUR-Longlife-Beschichtung und kunststoffmodifizierter Zementmörtelumhüllung mit dem Nennmaß:

Tabelle 1: Nennmaß

Nenndurchmesser [mm]	Längenbezogene Masse [kg/m]
400	120,3

Anzahl der Datensätze in diesem EPD-Dokument: 1

Gültigkeitsbereich
Die EPD gilt für den Nenndurchmesser DN 400 des Gussrohr-Systems VRS®-T-ZMU des Werks Hall in Tirol der Firma Tiroler Rohre GmbH (TRM) mit Zement-Auskleidung, Zink-Überzug, PUR-Longlife-Beschichtung und kunststoffmodifizierter Zementmörtelumhüllung. Die EPD bzw. die darin bewertete Produktionstechnologien sind repräsentativ für die Produktion des Rohr-Nenndurchmessers DN 400 im Werk Hall in Tirol der Tiroler Rohre GmbH (TRM).

Deklarationsart lt. EN 15804
Von der Wiege bis zur Bahre mit Modul D (Module A+B+C+D)
LCA-Methode: Cut-off by classification

Datenbank, Software, Version
Ecoinvent 3.11
Charakterisierungsfaktoren: Joint Research Center, EF 3.1

Ersteller der Ökobilanz
floGeco GmbH
Hinteranger 61d
6161 Natters
Österreich

Die Europäische Norm EN 15804:2022 dient als Kern-PKR.
Unabhängige Verifizierung der Deklaration nach EN ISO 14025:2010
☐ intern ☒ extern

Verifiziererin 1: Dipl.-Ing. (FH) Angela Schindler
Verifizierer 2: Dipl.-Ing. Roman Smutny

Deklarationsinhaber
Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Österreich

Eigentümer, Herausgeber und Programmbetreiber
Bau EPD GmbH
Seidengasse 13/3
1070 Wien
Österreich

DI (FH) DI DI Sarah Richter
Leitung Konformitätsbewertungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Angela Schindler
Verifiziererin

Dipl.-Ing. Roman Smutny
Verifizierer

Information: EPD-Ergebnisse der gleichen Produktgruppe aus verschiedenen Programmbetrieben müssen nicht zwingend vergleichbar sein.

2 Produkt

2.1 Allgemeine Produktbeschreibung

Beim deklarierten Produkt handelt es sich um ein duktiles Gussrohr mit Nenndurchmesser DN 400 des Systems VRS®-T-ZMU (längskraftschlüssige Verbindung) der Tiroler Rohre GmbH (TRM) mit Zementmörtel-Auskleidung (ZMA), Zink-Überzug, PUR-Longlife-Beschichtung und kunststoffmodifizierter Zementmörtelumhüllung.

Das TRM-Rohr-System VRS®-T-ZMU ist ein duktiles Schleudergussrohr mit einem Einsteckende mit Schweißraupe und einer Muffe, die miteinander zu einer beliebigen Rohrlänge verbunden werden. Die VRS®-T-Verbindung, bestehend aus VRS®-T-Muffe, VRS®-T-Dichtring, Einsteckende mit Schweißraupe, Verriegelungselementen bzw. einer Sicherung, stellt eine hochbelastbare, bewegliche und längskraftschlüssige Verbindung dar. Sie ist einfach und schnell zu montieren und weist eine Abwinkelbarkeit von bis zu 5° auf. Es ist kein Schweißen und keine Schweißnahtprüfung auf der Baustelle notwendig. Die Verbindung kann jederzeit wieder demontiert werden.

Die VRS®-T-ZMU-Gussrohre werden in einer Länge von 5 m mit Nenndurchmessern von DN 80 bis DN 600 und unterschiedlichen Wanddicken gefertigt. Die Wanddickenklasse, die (normative) Mindestwandstärken sowie die Masse pro Meter Rohr der deklarierten Gussrohre mit Nennmaß DN 400 sind in Tabelle 2 dargestellt. Zur weiteren Veranschaulichung des deklarierten Produkts werden in Abbildung 1 und Abbildung 2 Auszüge aus dem Produktkatalog der Tiroler Rohre GmbH mit technischen und geometrischen Spezifikationen bzw. entsprechenden Massenanageben dargestellt.

Tabelle 2: VRS®-T-ZMU Gussrohr DN 400 – Nennmaße, Wanddickenklasse, Mindestwandstärken, Massen pro Meter

DN	Wanddickenklasse (K-Klasse)	Mindest-Wandstärke (Guss) [mm]	Masse pro m Rohr [kg/m]
400	K 9	6,4	120,3

Außenbeschichtung: - Zink 200 g/m2 nach ÖNORM B 2560

- Kunststoffmodifizierte Zementmörtelumhüllung auf Hochofenzement-Basis mit bandageartigem Netzmaterial verstärkt nach ÖNORM EN 15542 Nennschichtdicke beträgt 5 mm (Durchmesser unabhängig)

- Spitzende mit PUR-Standardbeschichtung min. 120 µm nach ÖNORM B 2560

Innenbeschichtung: - Zementmörtelauskleidung nach ISO 4179 bzw. ÖNORM B 2562

Rohre zu 5 m

Längskraftschlüssige Verbindung VRS®-T mit Schweißwulst am Spitzende

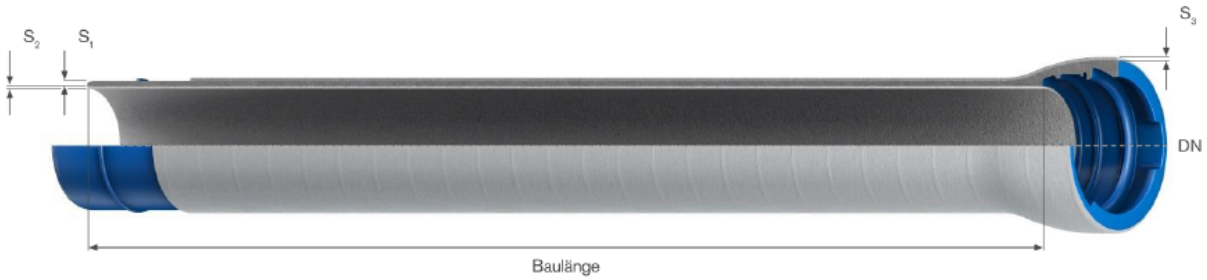

DN	PFA a [bar]	Maße [mm]		zul. Zugkraft [kN]	Max. Abwinkelung [°]	Anzahl der Riegel	Gewicht Rohr 5m [kg] b
		s1 Guss	s2 ZMA				
80	100	4,7	4	115	5	2	100,1
100	75	4,7	4	150	5	2	122,3
125	63	4,8	4	225	5	2	155,3
150	63	4,7	4	240	5	2	189,4
200	40	4,8	4	350	4	2	246,5
250	40	5,2	4	375	4	2	320,8
300	40	5,6	4	380	4	4	401,3
400	30	6,4	5	650	3	4	601,5
500	25	7,2	5	860	3	4	813,3
600	35	8,0	5	1.525	2	9	1.030,9

a PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck | PMA = 1,2 x PFA | PEA = 1,2 x PFA + 5 | höhere PFA auf Anfrage | siehe Hinweise zum Einsatz von Klemmringen

b theoretische Masse pro Rohr für K9/10, inkl. ZMA, Zink, Deckbeschichtung

1 Mindestmaß - Toleranzen beachten | 2 Nennmaß - Toleranzen beachten

Abbildung 1: VRS®-T-ZMU Rohre – technische und geometrische Spezifikationen

VRS®-T Verbindung DN 80 bis DN 600

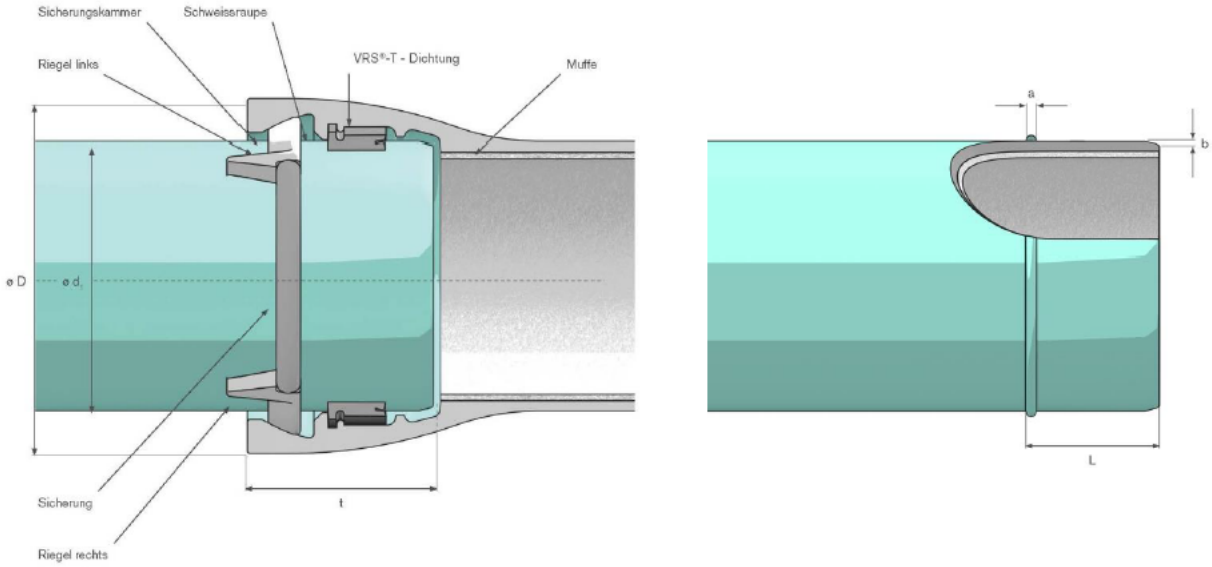

DN	Maße [mm] a						
	Durchmesser Spitzende	Abweichungen	Durchmesser Muffe	Einstecktiefe	Schweißraupe		
	d1		D	t	L	a	b
80	98	+1,0 | -2,7	156	127	86 ±4	8 ±2	5 +0,5 | -1
100	118	+1,0 | -2,8	177	135	91 ±4	8 ±2	5 +0,5 | -1
125	144	+1,0 | -2,8	206	143	96 ±4	8 ±2	5 +0,5 | -1
150	170	+1,0 | -2,9	232	150	101 ±4	8 ±2	5 +0,5 | -1
200	222	+1,0 | -3,0	292	160	106 ±4	9 ±2	5,5 +0,5 | -1
250	274	+1,0 | -3,1	352	165	106 ±4	9 ±2	5,5 +0,5 | -1
300	326	+1,0 | -3,3	410	170	106 ±4	9 ±2	5,5 +0,5 | -1
400	429	+1,0 | -3,5	521	190	115 ±5	10 ±2	6 +0,5 | -1
500	532	+1,0 | -3,8	630	200	120 ±5	10 ±2	5 +0,5 | -1
600	635	+1,0 | -4,0	732	175	160 +0 | -2	9 ±1	5 +0,5 | -1

a Toleranzen sind möglich

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines VRS®-T-ZMU Gussrohrs

Die Rohdichte des Sphärogusses beträgt 7.050 kg/m³.

2.2 Anwendung

Das Gussrohrsystem VRS®-T-ZMU mit Portlandkompositzementauskleidung und kunststoffmodifizierter Zementmörtelumhüllung wird hauptsächlich zur Trinkwasserversorgung bzw. für Feuerlöschleitungen, Beschneiungsanlagen und Turbinenleitungen eingesetzt. Das Gussrohr kann auf verschiedene Art und Weise eingebaut bzw. verbaut werden (Beispiele):

- konventioneller Einbau (Graben bzw. Künette)
- grabenloser Einbau
- Brückenleitungen
- Interimsleitungen

- Einschwimmen

Die übliche Einbaumethode ist die konventionelle Verlegung mit dem Ausheben eines Grabens bzw. einer Künette, der Herstellung einer Bettung für das Rohr und dem Verfüllen mit geeignetem Material.

2.3 Produktrelevante Normen, Regelwerke und Vorschriften

Tabelle 3: Produktrelevante Regelwerke

Regelwerk	Titel
ÖNORM EN 545	Rohre, Formstücke, Zubehörteile aus duktilem Gusseisen und ihre Verbindungen für Wasserleitungen — Anforderungen und Prüfverfahren
ÖNORM EN 15542	Rohre, Formstücke und Zubehör aus duktilem Gusseisen — Zementmörtelumhüllung von Rohren — Anforderungen und Prüfverfahren
ÖNORM B 2599-1	Rohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen Teil 1: Verwendung für Wasserleitungen
ÖNORM B 2597	Druckrohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen für Wasser-, Abwasser- und Gasleitungen – Steckmuffenverbindung mit Längszugsicherung Anforderungen und Prüfungen
ÖNORM B 2555	Beschichtung von Rohren aus Gusseisen Thermische Spritzverzinkung
ÖNORM B 2560	Duktile Gussrohre — Deckbeschichtung aus Polyurethan-, Epoxid- oder Acrylmaterialien Anforderungen und Prüfverfahren
ÖNORM B 2562	Rohre aus duktilem Gusseisen — Werkseitig aufgebrachte Auskleidung mit Zementmörtel Anforderungen und Prüfverfahren
ÖNORM EN 681-1	Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung Teil 1: Vulkanisierter Gummi

2.4 Technische Daten

Der Nachweis der mechanischen Werkstoffeigenschaften erfolgt mit den Prüfverfahren der ÖNORM EN 545:2011, Abschnitte 6.3 und 6.4.

Tabelle 4: Werkstoffkennwerte für duktile Gussrohre des Systems VRS®-T-ZMU

Bezeichnung	Wert	Einheit
Rohdichte Gusseisen	7050	kg/m³
Mindestzugfestigkeit	≥ 420	MPa
Proportionalitätsgrenze, 0,2 %-Dehngrenze ($R_{p0,2}$)	≥ 300	MPa
Mindestbruchdehnung	≥ 10	%
Maximale Brinellhärte	≤ 230	HB
Rohrlänge	5000	mm
Mittlerer thermischer Längenausdehnungskoeffizient	$10*10^{-6}$	m/m*K
Wärmeleitfähigkeit	0,42	W/cm*K

Tabelle 5: VRS®-T-ZMU Rohre DN 400 – Nennmaßabhängige technische Daten

DN	Wanddickenklasse K-Klasse	Mindest-Wandstärke (Guss) [mm]	Masse pro Meter Rohr [kg/m]	Zulässiger Bauteilbetriebsdruck PFA [bar]	Zulässige Zugkräfte [kN]
400	K 9	6,4	120,3	30	650

2.5 Grundstoffe / Hilfsstoffe

Tabelle 6: VRS®-T-ZMU Rohre DN 400 – Grundstoffe in Masse-%

DN	Guss	Zink	Zementauskleidung	PUR	Zementmörtelumhüllung
400	69,7%	0,3%	15,6%	0,4%	13,9%

Tabelle 7: Grundstoffe Guss in Masse-%

Bestandteile:	Massen-%
Eisen [1)]	ca. 94 %
Kohlenstoff [2)]	ca. 3,5 %
Silizium [3)]	ca. 2 %
Eisenbegleitelemente [4)]	ca.0,5 %

[1)] Eisen zum Großteil aus Stahlschrott und einem sehr geringen Teil aus Roheisen und Rücklaufeisen aus der Gießerei

[2)] Kohlenstoff aus Gießereikoks. Der Koks dient im Kupolofen einerseits als Energielieferant zum Schmelzen des eingesetzten Schrotts und dient andererseits zum Einstellen des gewünschten Kohlenstoffgehalts

[3)] Silizium wird in Form von SiC-Presslingen und/oder Ferrosilizium zugegeben

[4)] Eisenbegleitelemente sind in unterschiedlichen, kleinen Mengen (<<1 %) im eingesetzten Stahlschrott vorhanden

2.6 Herstellungsprozess

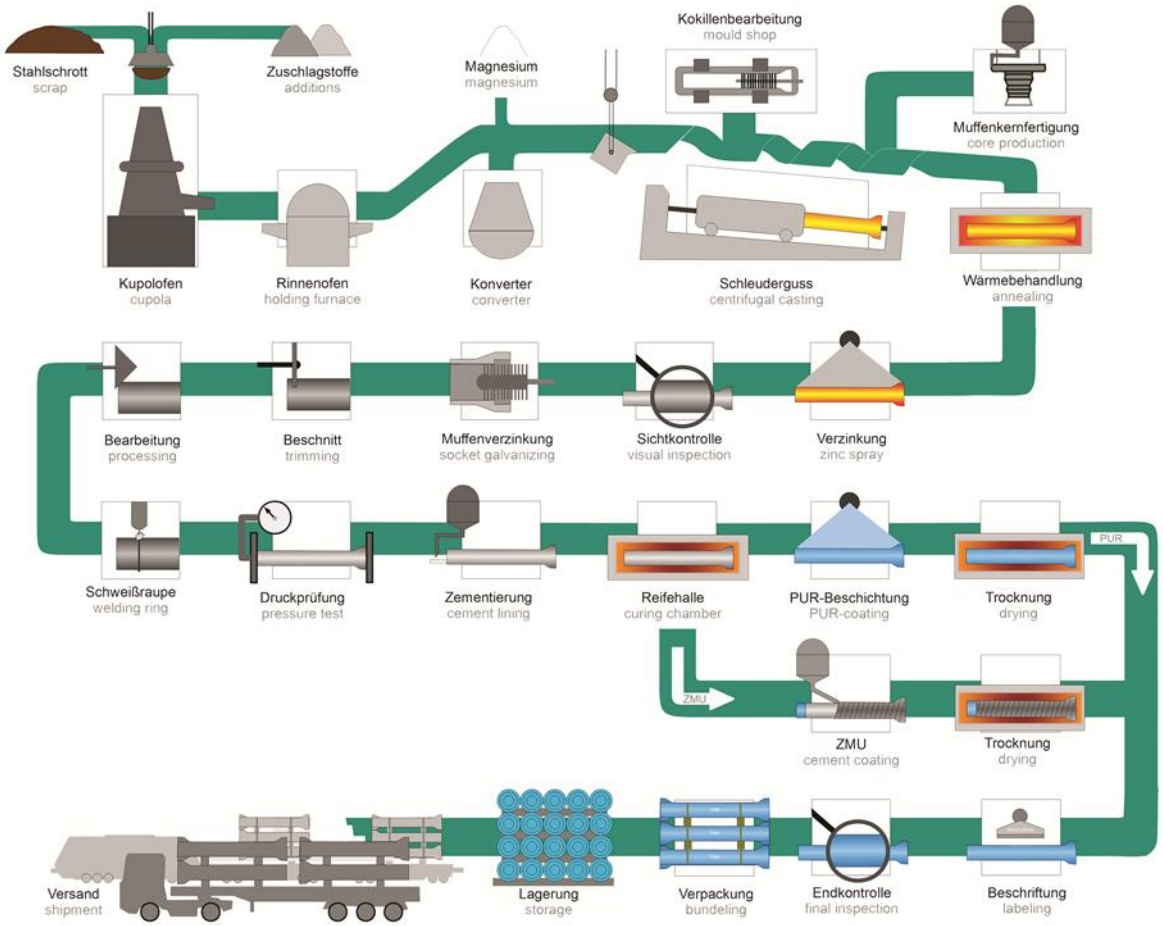

Abbildung 3: Flussdiagramm Herstellungsprozess

Zur Gussherstellung werden im Kupolofen Stahlschrott und Kreislaufmaterial mit Hilfe von Koks als Reaktions- und Reduktionsmittel erschmolzen. Siliciumcarbid (SiC) wird als Legierungsstoff beigefügt. Hinzugefügte Zuschlagstoffe dienen der Schlackenbildung. Das erschmolzene Basiseisen wird mittels Spektralanalyse laufend auf die chemische Zusammensetzung kontrolliert. Im Rinnenofen, einem Speichermedium, wird das erschmolzene Basiseisen warmgehalten und anschließend im Georg Fischer-Konverter mit Magnesium behandelt, um eine entsprechende Duktilität zu erzielen. Das Flüssigeisen wird in einer Schleudermaschine mit dem De Lavaud-Verfahren vergossen. Um einen bestimmten Rohrdurchmesser herzustellen zu können, ist diese Maschine mit einer entsprechenden Kokille (Metallform, in die das Flüssigeisen vergossen wird) ausgerüstet. Der Muffenkern aus Quarzsand schließt die Maschine vorne ab und bildet beim Gießen die Innenkontur der Rohrmuffe aus. Das noch glühendende Rohr wird aus der Gießmaschine gezogen und mittels eines automatischen Transportsystems zum Glühofen gebracht. Dort wird es, um die gewünschten mechanischen Eigenschaften einzustellen, einer Wärmebehandlung unterzogen.

Anschließend wird das Rohr im Lichtbogen-Spritzverfahren verzinkt und anschließend abgekühlt. In der Rohrstraße wird das Rohr einer Maß- und Sichtkontrolle unterzogen. Spitzende und Muffe werden gegebenenfalls mechanisch bearbeitet. Im Bereich der Schweißraupe werden Zink und Glühhaut (Zunder) abgeschliffen und schließlich die Schweißraupe aufgebracht.

Bei der Druckprüfung wird jedes Rohr hydrostatisch mit einem bestimmten Innendruck beaufschlagt und auf Dichtheit kontrolliert. Anschließend wird das Rohr im Rotationsschleuderverfahren mit Zementmörtel ausgekleidet. Die Schweißnaht wird verzinkt und die Rohre werden nochmals visuell überprüft. In der Reifehalle härtet der Zementstein aus. Dann wird eine lösungsmittelfreie Zweikomponentendeckbeschichtung aus Polyurethan und abschließend die kunststoffmodifizierte Zementmörtelumhüllung aufgebracht (jeweils mit nachfolgender Trocknung). Alle Rohre werden den Vorgaben entsprechend beschriftet, gedeckelt, gebündelt und ins Lager gebracht.

2.7 Verpackung

Die VRS®-T-ZMU Rohre werden mit Deckeln verschlossen und mit Kanthölzern und Distanzringen als Stapelhilfe sowie mit Bändern aus PET für den Transport bereitgestellt. Alle Verpackungsmaterialien können thermisch verwertet werden.

2.8 Lieferzustand

Die VRS®-T-ZMU Rohre aus duktilem Gusseisen werden mit Distanzringen als Stapelhilfe für den Transport und die Lagerung bereitgestellt.

2.9 Transporte zur Baustelle

Die Transporte der VRS®-T-ZMU Rohre an ihren Bestimmungsort erfolgen innerhalb von Europa mit dem LKW bzw. in seltenen Fällen nach Übersee zusätzlich mit einem Schiffstransport.

2.10 Errichtungsphase / Installation

Der Einbau von Druckrohrleitungen aus duktilem Gusseisen muss der ÖNORM EN 805 (Wasserversorgung – Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden) und der ÖNORM B 2538 (Ergänzende Bestimmungen zu ÖNORM EN 805) entsprechen. Bei der Herstellung des Rohrgrabens sind, abhängig von der Grabentiefe und dem Rohraußendurchmesser, ausreichend Arbeitsräume für die Montage der Rohrleitung vorzusehen. Die Bauarbeiterschutzverordnung und sonstige Vorschriften sowie einschlägige Normen und Regelwerke sind entsprechend einzuhalten.

Da es sich um eine längskraftschlüssige Steckmuffenverbindung handelt, sind keine zusätzlichen Aufwendungen wie z.B. Schweißen notwendig. Der Rohrgraben ist so anzulegen und auszuheben, dass alle Leitungsteile in frostfreien Tiefen liegen. Der Graben ist so tief auszuheben, dass die endgültige Überdeckungshöhe mindestens 1,50 m beträgt. In der Regel eignet sich bei duktilen Gussrohren der anstehende Boden für die Bettung der Rohrleitung. Somit kann auf eine untere Bettungsschicht verzichtet werden bzw. wird die Grabensohle zur unteren Bettung.

Das Einbetten der Rohrleitung und das Wiederverfüllen des Rohrgrabens haben so zu erfolgen, dass die Rohrleitung in ihrer vorgesehenen Lage sicher fixiert ist bzw. dass Beschädigungen der Rohrleitung vermieden werden und Setzungen nur im zulässigen Ausmaß auftreten können. Zum Einbetten der Rohrleitung ist geeignetes Material, welches die Rohrleitungsteile und die Umhüllung nicht schädigt, zu verwenden. Das Verfüllmaterial soll lagenweise eingebaut und ausreichend verdichtet werden.

2.11 Nutzungsphase

Bei Bauprodukten aus duktilem Gusseisen treten bei ordnungsgemäßer Planung, sach- und fachgerechtem Einbau und störungsfreier Nutzung keine Änderungen der stofflichen Zusammensetzung über den Zeitraum der Nutzung auf.

2.12 Referenznutzungsdauer (RSL)

Tabelle 8: Referenz-Nutzungsdauer (RSL)

Bezeichnung	Wert	Einheit
Rohre aus duktilem Gusseisen	100	Jahre

In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine Nutzungsdauer von 100 Jahren, ausgehend von der DVGW-Schadensstatistik (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – https://www.dvgw.de/themen/sicherheit/gas-und-wasserstatistik/), erreicht wird.

2.13 Entsorgungsphase

Im innerstädtischen Bereich, dem Hauptanwendungsgebiet der Rohrsysteme, werden die verbauten Rohre momentan nahezu vollständig wieder ausgebaut. Diese Rohre können dann einem entsprechenden Recycling-Prozess zugeführt werden. Die Ausbau- und Recycling-Quote wurde in den betrachteten Szenarien deshalb entsprechend hoch angesetzt (siehe 4.4 - C1-C4 Entsorgungsphase). Hierzu ist jedoch anzumerken, dass es sich bei der 100%-igen Ausbauquote um ein Hersteller-Szenario handelt, das im jeweiligen Anwendungsfall zwingend zu prüfen und entsprechend anzupassen ist.

In sehr seltenen Fällen werden die Rohre entsorgt. Die EAK-Abfallschlüsselnummer für Eisen und Stahl aus Bau und Abbruch ist 170405, jene für Beton 170101 bzw. für Betonabfälle und Betonschlämme 101314

2.14 Weitere Informationen

Weitergehende Informationen zum TRM-Rohr-System und seinen Anwendungsmöglichkeiten können der Webseite http://trm.at/rohr entnommen werden.

3 LCA: Rechenregeln

3.1 Deklarierte Einheit/ Funktionale Einheit

Die funktionale Einheit ist 1 Meter [m] Rohr. Zur Umrechnung in kg dient Tabelle 9:

Tabelle 9: Umrechnungsfaktor auf Masse

Nenndurchmesser [mm]	Längenbezogene Masse [kg/m]	Multiplikationsfaktor
400	120,3	0,0083

3.2 Systemgrenze

Es wird der gesamte Produktlebenszyklus und zusätzlich der Modul D deklariert, d.h. es handelt sich um eine „von der Wiege bis zur Bahre mit Modul D“-EPD (Module A+B+C+D).

Tabelle 10: Deklarierte Lebenszyklusphasen

HERSTELLUNGS-PHASE			ERRICHTUNGS-PHASE		NUTZUNGSPHASE							ENTSORGUNGS-PHASE				Vorteile und Belastungen
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Rohstoffbereitstellung	Transport	Herstellung	Transport	Bau / Einbau	Nutzung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Umbau, Erneuerung	betrieblicher Energieeinsatz	betrieblicher Wassereinsatz	Abbruch	Transport	Abfallbewirtschaftung	Entsorgung	Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs-, Recyclingpotenzial
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = in Ökobilanz enthalten; ND = Nicht deklariert

3.2.1 A1-A3 Herstellungsphase:

Die Gussrohre (Halbteile) werden fast ausschließlich aus dem Sekundärstoff Stahlschrott sowie zu einem sehr kleinen Teil aus Roheisen und Rücklaufeisen aus der Gießerei gefertigt. Die Systemgrenze für den Stahlschrott wird mit dem Verlassen des aufbereiteten Stahlschrotts aus den Recyclinganlagen gesetzt, weil hier das Ende der Abfalleigenschaften des Stahlschrotts erreicht ist. Dem gegenständlichen System werden die Transporte des Schrotts zum TRM-Werk angelastet. Die Herstellungsphase beinhaltet die Produktionsschritte im Werk samt der Energiebereitstellung (inkl. Vorketten), die Herstellung der Rohstoffe, Hilfsstoffe und Verpackungen (inkl. Transport ins Werk), die Infrastruktur und die Entsorgung der in der Produktion anfallenden Abfälle. Ferner beinhaltet Modul A1-A3 auch die Herstellung der beim Zusammenbau des Rohrs benötigten Riegel und Dichtungen.

3.2.2 A4-A5 Errichtungsphase:

Das Gussrohr kann auf verschiedene Weisen eingebaut werden. In dieser EPD wird der Standardfall für den Einbau, d.h. die konventionelle Verlegung des Rohrs betrachtet:

- Ausheben Graben bzw. Künette
- Bettung des Rohrs
- Verfüllen mit geeignetem Material

Die für den Transport benötigten Deckel werden thermisch entsorgt.

3.2.3 B1-B7 Nutzungsphase:

In der Regel treten bei Bauprodukten aus duktilem Gusseisen über den Zeitraum der Nutzung keine ökobilanz-relevanten Prozesse auf.

3.2.4 C1-C4 Entsorgungsphase:

Im innerstädtischen Bereich, dem Hauptanwendungsgebiet der Rohrsysteme, werden die verbauten Rohre momentan nahezu vollständig wieder ausgebaut. Deshalb wird als Szenario eine 100 %-ige Ausbauquote angesetzt.

Die ausgebauten Rohre werden einem Recycling-Prozess zugeführt und dabei bis zum Erreichen des Endes des Abfallstatus im gegenwärtigen Produktsystem betrachtet. Die Systemgrenze wird also mit dem Verlassen des aufbereiteten Stahlschrotts aus den Recyclinganlagen gesetzt.

Als Recycling-Szenario wird angesetzt, dass aufgrund der Robustheit der Rohrsysteme 97 % der ausgebauten Rohre für den Recycling-Prozess geeignet sind und 3 % aufgrund von Bruch etc. einem Deponierungsprozess zugeführt werden müssen. Auch die zementbasierten Komponenten, die im Recycling-Werk entsprechend aussortiert werden, werden einem Deponierungsprozess zugeführt. Bei dem angesetzten Recycling-Szenario handelt es sich um ein Hersteller-Szenario basierend auf Erfahrungswerten der Tiroler Rohre GmbH, das im jeweiligen Anwendungsfall zwingend zu prüfen und entsprechend anzupassen ist.

3.2.5 D Vorteile und Belastungen:

Aufgrund des Recyclings der ausgebauten Rohre ergibt sich ein entsprechender Output an Sekundärrohstoffen in C3. Die Outputflüsse werden entsprechend der Nettofluss-Regel nach ÖNORM EN 15804 dem Schrottanteil in der Produktion der Gussrohre gegenübergestellt und der Netto-Outputfluss ermittelt. Bei dem angesetzten Recycling- bzw. Nettofluss-Szenario handelt es sich wie erwähnt um ein Hersteller-Szenario basierend auf Erfahrungswerten der Tiroler Rohre GmbH, das im jeweiligen Anwendungsfall zwingend zu prüfen und entsprechend anzupassen ist.

3.3 Flussdiagramm der Prozesse im Lebenszyklus

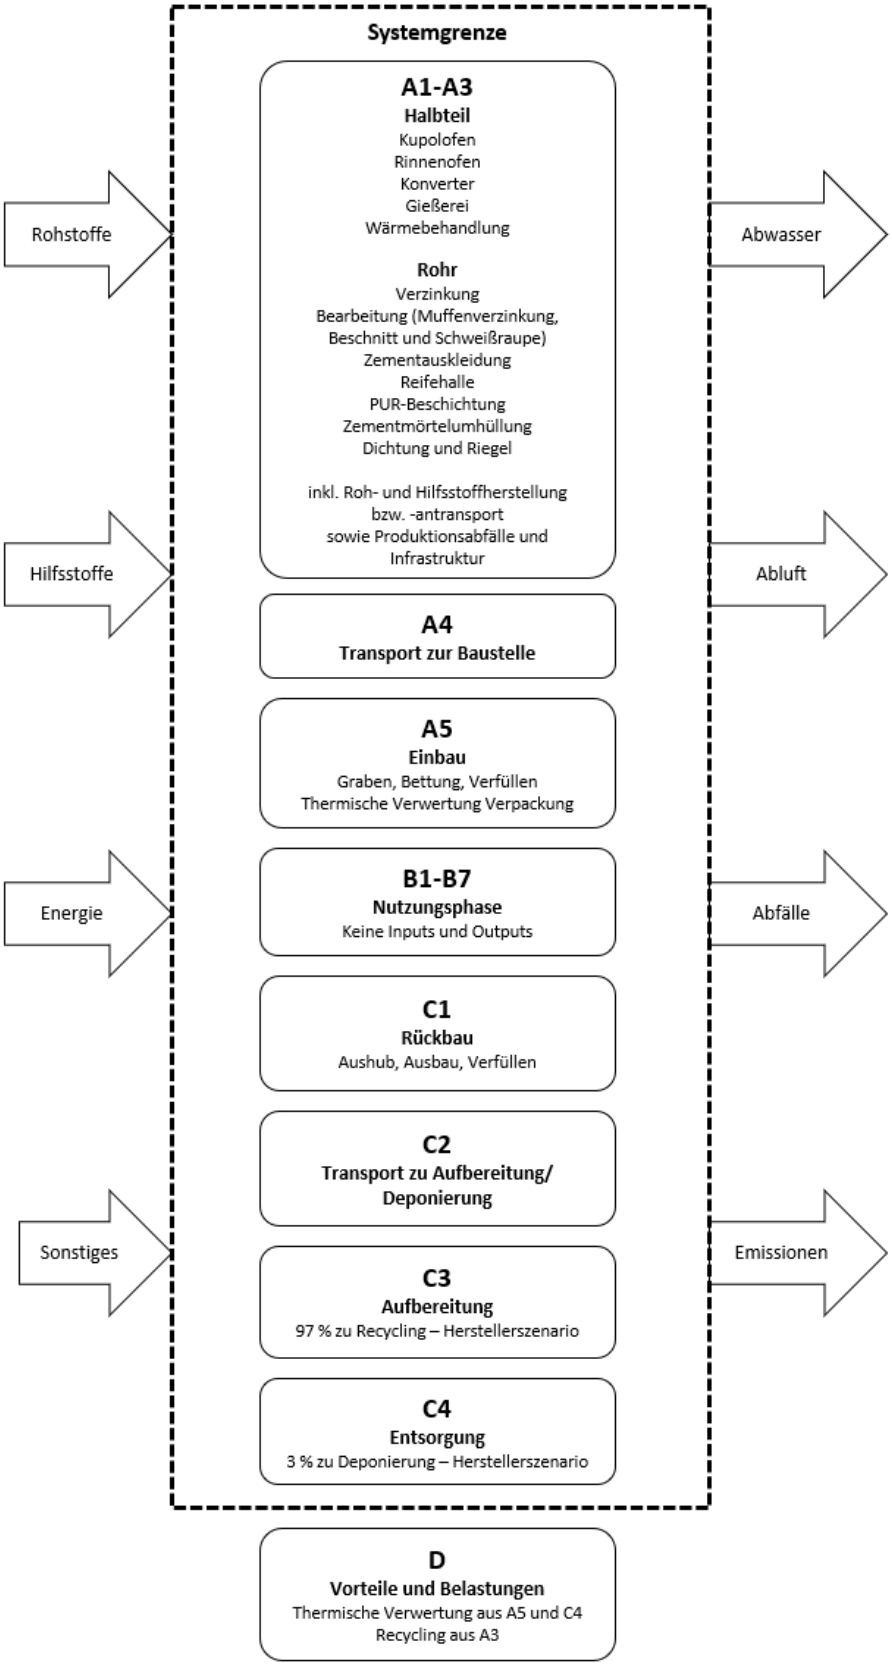

Abbildung 4: Flussdiagramm Lebenszyklus

3.4 Abschätzungen und Annahmen

Da die Infrastruktur nur einen sehr geringen Beitrag zu den Umweltwirkungen liefert, wurden der Maschinenpark nur mit den Hauptkomponenten Stahl und Guss abgebildet.

Für die Nutzungsphase wurde angenommen, dass keine ökobilanzrelevanten Stoff- und Energieflüsse auftreten.

Alle Transportdistanzen wurden vom Kunden erhoben und in der Ökobilanz berücksichtigt.

In C3 wird das Recycling der Rohre (97 %), d.h. die Aufbereitung der ausgebauten Rohre in einem Recycling-Werk zu einem in der Gusseisen- und Stahlproduktion anwendbaren Sekundärrohstoff, berücksichtigt. Hierfür wird angesetzt, dass das Rohr als Ganzes (inkl. ZMA, ZMU, etc.) in das Recycling-Werk kommt und dort nicht für die Gusseisen- und Stahlproduktion anwendbare Materialien aussortiert werden. Die zementbasierten Komponenten, die im Recycling-Werk entsprechend aussortiert werden, werden einem Deponierungsprozess zugeführt.

3.5 Abschneideregeln

Der Hersteller hat die Mengen aller eingesetzten Stoffe, die benötigten Energiemengen, die Verpackungsmaterialien, die anfallenden Abfallmengen und die Art ihrer Entsorgung sowie die benötigte Infrastruktur (Gebäude und Maschinenpark für die Produktion) erhoben und vorgelegt. Die Messwerte für die Emissionen gemäß Gießereiverordnung wurden angegeben.

Hilfsstoffe, deren Stoffströme einen Anteil von weniger als 1 % darstellen, wurden vernachlässigt. Die werkseigenen Transporte wurden aufgrund der kurzen Transportwege vernachlässigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Summe der vernachlässigten Prozesse weniger als 5 % der Wirkungskategorien ausmacht.

Bei der Produktion der duktilen Rohre entstehen Schlacke (aus Kupolofen) und Koksabrieb als Co-Produkte. Ein Teil der Abwärme wird als Fernwärme verkauft. Diese Co-Produkte leisten aber einen geringeren Beitrag zum Betriebseinkommen als 1% und können daher gemäß ÖNORM EN 15804 und dem Management-System-Handbuch der Bau EPD GmbH (MS-HB Version 7.0.0 vom 25.02.2025) vernachlässigt werden. Die Systemgrenze für diese beiden Wertstoffe wird mit deren Abholung durch den Weiterverwerter im Werk gesetzt.

Die bei der Halbteil-Herstellung anfallenden Stoffe Gießereischutt, Flugasche, Filterkuchen aus Kupolofenentstaubung sowie Konverterschlacke werden zur Aufbereitung in ein Recyclingwerk gebracht. Da keine detaillierten Informationen zu den weiterführenden Aufbereitungsprozessen vorhanden sind und weil deren Einfluss auf die Ergebnisse der Wirkungskategorien als vernachlässigbar eingestuft wird, wird die Systemgrenze mit dem Eintreffen der Stoffe im Recyclingwerk gesetzt.

3.6 Allokation

Die Systemgrenze für den Stahlschrott wird mit dem Verlassen des aufbereiteten Stahlschrotts aus den Recyclinganlagen gesetzt, weil hier das Ende der Abfalleigenschaften des Stahlschrotts erreicht ist. Dem gegenständlichen System werden die Transporte des Schrotts zum TRM-Werk angelastet.

Im Flüssigeisenbereich wurde zwischen den in dieser EPD betrachteten Rohren und den nicht betrachteten Produkten eine Allokation nach Masse, und zwar bezogen auf den Lagerzugang durchgeführt. Dasselbe gilt für die Abfälle.

Bei der Produktion der duktilen Rohre entstehen Schlacke und Koksabrieb als Co-Produkte. Ein Teil der Abwärme wird als Fernwärme verkauft. Diese Co-Produkte leisten aber einen geringeren Beitrag zum Betriebseinkommen als 1% und können daher gemäß ÖNORM EN 15804 und dem Management-System-Handbuch der Bau EPD GmbH (MS-HB Version 7.0.0 vom 25.02.2025) vernachlässigt werden.

Für die Wärmebehandlung wurde die eingesetzte Energie den Verweildauern im Ofen entsprechend alloziert.

Aufgrund des Recyclings der ausgebauten Rohre ergibt sich ein entsprechender Output an Sekundärrohstoffen in C3. Die Outputflüsse werden entsprechend der Nettofluss-Regel nach ÖNORM EN 15804 dem Schrottanteil in der Produktion der Gussrohre gegenübergestellt und der Netto-Outputfluss ermittelt.

3.7 Vergleichbarkeit

Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung von EPD-Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden Datensätze nach ÖNORM EN 15804 in der gleichen Version erstellt wurden, die gleichen programmspezifischen PKR bzw. etwaige zusätzliche Regeln sowie

die gleiche Hintergrunddatenbank verwendet wurden und darüber hinaus der Gebäudekontext bzw. produktspezifische Leistungsmerkmale berücksichtigt werden.

4 LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

4.1 A1-A3 Herstellungsprozess

Laut ÖNORM EN 15804 sind für die Module A1-A3 keine technischen Szenarioangaben gefordert. Die Bilanzierung dieser Module liegt in der Verantwortung des Herstellers und darf vom Verwender der Ökobilanz nicht verändert werden.

Die Datensammlung für die Herstellungsphase erfolgte gemäß ISO 14044 Abschnitt 4.3.2. Entsprechend der Zieldefinition wurden in der Sachbilanz alle maßgeblichen Input- und Output-Ströme, die im Zusammenhang mit dem betrachteten Produkt auftreten, identifiziert und quantifiziert.

Das GWP-gesamt-Ergebnis des eingesetzten Strommixes beträgt 61 g CO_2 äquiv/kWh auf Hochspannungsebene, 64,1 g CO_2 äquiv/kWh auf Mittelspannungsebene und 71,5 g CO_2 äquiv/kWh auf Niederspannungsebene.

4.2 A4-A5 Errichtungsphase/Installation

Die Transporte der Rohre an ihren Bestimmungsort erfolgen mit dem LKW. Vom Auftraggeber wurden entsprechende Informationen zu den Transporten übermittelt und basierend darauf eine durchschnittliche Transportdistanz von ca. 470 km ermittelt.

Tabelle 11 zeigt die allgemeinen Parameter zur Beschreibung des Transports zur Baustelle.

Tabelle 11: Beschreibung des Szenarios „Transport zur Baustelle (A4)“

Parameter zur Beschreibung des Transportes zur Baustelle (A4)	Wert	Messgröße
Mittlere Transportentfernung	471	km
Fahrzeugtyp nach Kommissionsdirektive 2007/37/EG (Europäischer Emissionsstandard)	Euro 6	-
Mittlerer Treibstoffverbrauch, Treibstofftyp: Diesel bzw. Schweröl	25,3	l/100 km
Mittlere Transportmenge	5,79	t
Mittlere Auslastung (einschließlich Leerfahrten)	85	%
Mittlere Rohdichte der transportierten Produkte	120,3	kg/m
Volumen-Auslastungsfaktor (Faktor: =1 oder <1 oder ≥ 1 für in Schachteln verpackte oder komprimierte Produkte	<1	-

Für die EPD wurde als Einbaumethode die konventionelle Verlegung gewählt, d.h. Ausheben eines Grabens, Bettung des Rohrs und Verfüllung mit geeignetem Material. Für den Aushub bzw. das Verfüllen des Rohrgrabens (inklusive Bettung) wurde ein Hydraulikbagger mit einer Motorleistung von 150 kW, einem Löffelinhalt von 2,2 m^3 und einem Gewicht von 35 t angesetzt.

Der größte Teil des Aushubmaterials wird zwischengelagert und zum Verfüllen wiederverwendet. Ein gewisser Anteil des Aushubs muss jedoch auf einer 20 km entfernten Deponie entsorgt werden. Das deswegen zusätzlich benötigte Verfüllmaterial wird von einer 20 km entfernten Schottergrube antransportiert.

Distanzring (PP) und Schutzkappen (PE) werden in einer 100 km entfernten Müllverbrennung thermisch entsorgt.

Tabelle 12: Beschreibung des Szenarios „Einbau (A5)“

Parameter zur Beschreibung des Einbaus (A5)	Wert	Messgröße
Hilfsstoffe für den Einbau	Verfüllmaterial 561	kg/m
Hilfsmittel für den Einbau	Hydraulikbagger	-
Wasserbedarf	0	m^3/m
Sonstiger Ressourceneinsatz	0	kg/m
Stromverbrauch	0	kWh/m
Weiterer Energieträger: Diesel	11,2	MJ/m
Materialverlust auf der Baustelle vor der Abfallbehandlung, verursacht durch den Einbau des Produktes	0	kg/m
Output-Stoffe infolge der Abfallbehandlung auf der Baustelle, z.B. Sammlung zum Recycling, für die Energierückgewinnung, für die Entsorgung	Deponierung Aushub: 561 Müllverbrennung PE: 0,163 PP: 0,050	kg/m
Direkte Emissionen in die Umgebungsluft (z.B. Staub, VOC), Boden und Wasser	-	kg/m

4.3 B1-B7 Nutzungsphase

In der Nutzungsphase finden für die VRS®-T-ZMU Rohrsysteme keine für die Ökobilanz relevanten Stoff- und Energieflüsse statt, weshalb hier keine Aktivitäten berücksichtigt wurden.

4.4 C1-C4 Entsorgungsphase

Im innerstädtischen Bereich, dem Hauptanwendungsgebiet der Rohrsysteme, werden die verbauten Rohre momentan nahezu vollständig wieder ausgebaut. Deshalb wird als Szenario eine 100 %-ige Ausbauquote angesetzt. Die ausgebauten Rohre werden einem Recycling-Prozess zugeführt und dabei bis zum Erreichen des Endes des Abfallstatus in gegenwärtigen Produktsystem betrachtet. Die Systemgrenze wird mit dem Verlassen des aufbereiteten Stahlschrotts aus den Recyclinganlagen gesetzt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Rohr Teil eines neuen Produktsystems. Als Recycling-Szenario wird angesetzt, dass 97 % der Rohre für den Recycling-Prozess geeignet sind und 3 % einem Deponierungsprozess zugeführt werden müssen. Auch die zementbasierten Komponenten, die im Recycling-Werk entsprechend aussortiert werden, werden einem Deponierungsprozess zugeführt.

Die Rohre werden mit dem gleichen Bagger ausgebaut, mit dem sie auch eingebaut wurden. Die Aushubmenge für den Ausbau entspricht jenem des Einbaus. Das vorhandene Aushubmaterial wird wieder eingebaut muss aber zusätzlich mit weiterem Verfüllmaterial ergänzt werden (unterschiedlich für die spezifischen DN). Die Entfernung zur Schottergrube wird mit 20 km angesetzt.

Tabelle 13: Beschreibung des Szenarios „Rückbau (C1)“

Parameter zur Beschreibung des Rückbaus (C1)	Wert	Messgröße
Hilfsstoffe für den Rückbau	Verfüllmaterial 319,4	kg/m
Hilfsmittel für den Rückbau	Hydraulikbagger	-
Wasserbedarf	0	m^3/m
Sonstiger Ressourceneinsatz	0	kg/m
Stromverbrauch	0	kWh/m
Weiterer Energieträger: Diesel	11,2	MJ/t
Materialverlust auf der Baustelle vor der Abfallbehandlung, verursacht durch den Einbau des Produktes	0	kg/m
Output-Stoffe infolge der Abfallbehandlung auf der Baustelle, z.B. Sammlung zum Recycling, für die Energierückgewinnung, für die Entsorgung	0	kg/m
Direkte Emissionen in die Umgebungsluft (z.B. Staub, VOC), Boden und Wasser	-	kg/m

Als Transportdistanz zum nächsten Recyclingunternehmen (97 % der Rohre) als auch zur nächsten Inertstoff-Deponie (3 % der Rohre) bzw. Müllverbrennungsanlage (Dichtungen) wurden 100 km angenommen.

Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios „Transport Entsorgung (C2)“

Parameter zur Beschreibung des Transportes Entsorgung (C2)	Wert	Messgröße
Mittlere Transportentfernung	100	km
Fahrzeugtyp nach Kommissionsdirektive 2007/37/EG (Europäischer Emissionsstandard)	Euro 6	-
Mittlerer Treibstoffverbrauch, Treibstofftyp: Diesel bzw. Schweröl	25,3	l/100 km
Mittlere Transportmenge	5,79	t
Mittlere Auslastung (einschließlich Leerfahrten)	85	%
Mittlere Rohdichte der transportierten Produkte	120,3	kg/m
Volumen-Auslastungsfaktor (Faktor: =1 oder <1 oder ≥ 1 für in Schachteln verpackte oder komprimierte Produkte	<1	-

In C3 wird das Recycling der Rohre (97 %), d.h. die Aufbereitung der ausgebauten Rohre in einem Recycling-Werk zu einem in der Gusseisen- und Stahlproduktion anwendbaren Sekundärrohstoff, berücksichtigt. Hierfür wird angesetzt, dass das Rohr als Ganzes (inkl. ZMA, ZMU, etc.) in das Recycling-Werk kommt und dort nicht für die Gusseisen- und Stahlproduktion anwendbare Materialien aussortiert werden. Mit dem Transport des aufbereiten Schrotts vom Recycling-Werk zum Produktionswerk beginnt ein neues Produktsystem.

In C4 wird die Deponierung von 3 % der Rohrmasse auf einer Inertstoff-Deponie und die Entsorgung des Dichtungsmaterials EPDM in einer Müllverbrennung berücksichtigt. Auch die zementbasierten Komponenten, die im Recycling-Werk entsprechend aussortiert werden, werden einem Deponierungsprozess zugeführt. Für die ausgebauten Riegel, die aus reinem Guss bestehen, wird eine 100%ige Recyclingquote angesetzt.

Tabelle 15: Entsorgungsprozesse (C3 und C4) pro m Rohr

DN	Masse	Masse Rohr zu Recycling-Werk	Anteil ZMA + ZMU	ZMA + ZMU aussortiert	Masse Rohr zu Deponie	Gesamtmasse zu Deponie (C4)	Masse Riegel zu Recycling	Gesamtmasse zu Recycling-Prozess (C3)	Masse Dichtung zu Müllverbrennung (C4)
	pro Meter Rohr	97%	aussortiert	zu Deponie	3%	3 % + aussortiert	100%	97% + Riegel	
[mm]	*[kg/m]*	*[kg/m]*	*[%]*	*[kg/m]*	*[kg/m]*	*[kg/m]*	*[kg/m]*	*[kg/m]*	*[kg/m]*
400	120,3	116,691	29,5%	34,414	3,609	38,023	0,880	117,571	0,1860

Tabelle 16: Beschreibung des Szenarios „Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“

Parameter für die Entsorgungsphase (C1-C4)	Wert	Messgröße
Sammelverfahren, getrennt	siehe Tabelle 15	kg $_{\text{getrennt}}$
Recycling	siehe Tabelle 15	kg $_{\text{Recycling}}$
Deponierung, Inertstoff-Deponie	siehe Tabelle 15	kg $_{\text{Deponierung}}$

4.5 D Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial

Aufgrund des Recyclings der ausgebauten Rohre (97 %) ergibt sich ein entsprechender Output an Sekundärrohstoffen (D aus C3). Aufgrund der Nettofluss-Regel nach ÖNORM EN 15804 und dem hohen Schrottanteil in der Produktion der Gussrohre ergibt sich hier leicht negativer Netto-Outputfluss (Belastung).

Tabelle 17: Beschreibung des Szenarios „Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial (Modul D)“

Parameter für das Modul (D)	Wert	Messgröße
Materialien für Wiederverwendung oder Recycling aus A4-A5	-	%
Energierückgewinnung bzw. Sekundärbrennstoffe aus A4-A5	Müllverbrennung PE: 0,163 PP: 0,050	kg/m
Materialien für Wiederverwendung oder Recycling aus B2-B5	-	%
Energierückgewinnung bzw. Sekundärbrennstoffe aus B2-B5	-	kg/m
Materialien für Wiederverwendung oder Recycling aus C1-C4	97	%
Energierückgewinnung bzw. Sekundärbrennstoffe aus C1-C4	Müllverbrennung Dichtung: 0,1860	kg/m

5 Angaben zur Datenqualität und Datenauswahl gemäß EN 15941

5.1 Grundlagen zur Beschreibung der Datenqualität

Die folgenden Angaben zur Datenqualität werden nach den Anforderungen der EN 15941 bereitgestellt (EN 15941, Punkt 7.3.4).

Die Daten erfüllen folgende Qualitätsanforderungen:

Die Daten sind repräsentativ für Produktionsjahr 2020 (Jahresmittel). Die Betrachtung des Produktionsjahres 2020 erfolgt aufgrund der bestehenden Datenbasis und -auswertung für die Gussherstellung (Halbteilproduktion – EPD für Pfähle der Tiroler Rohre GmbH – Veröffentlichung 2022) und für die Herstellung von VRS®-T- Rohrsystemen mit PUR-Beschichtung (EPD für VRS®-T- Rohrsysteme der Tiroler Rohre GmbH – Veröffentlichung 2025).

Die Kriterien der Bau EPD GmbH für Datenerhebung, generische Daten und das Abschneiden von Stoff- und Energieflüssen wurden eingehalten.

Vom Hersteller wurden alle wesentlichen Daten wie Energie- und Rohstoffverbrauch, Transportdistanzen und Transportmittel sowie Verpackungen innerhalb der Systemgrenze zur Verfügung gestellt.

Die Hintergrund-Datenbank ecoinvent 3.11 wurde im Jahr 2024 publiziert, beinhaltet jedoch einzelne Datensätze, deren Erhebungs- bzw. Bezugsjahr mehr als 10 Jahre (Anforderung ÖNORM EN 15804 bzw. Bau EPD GmbH) zurückliegt. Diese Datensätze wurden über die Jahre in den verschiedenen ecoinvent-Datenbank-Versionen unter Berücksichtigung notwendiger Anpassungen für Datenbank-Updates mitgeführt. Dennoch sind diese Datensätze mit einem entsprechenden Schwankungspotential behaftet, weil (technologische) Entwicklungen der letzten Jahre darin zum Teil nicht abgebildet sind.

Die Daten sind plausibel, d.h. die Abweichungen zu vergleichbaren Ergebnissen sind in einem plausiblen Rahmen.

5.2 Beschreibung der zeitlichen, geografischen und technologischen Repräsentativität der Produktdaten

Zeitliche Repräsentativität:

- Datenerfassungszeitraum ist das Produktionsjahr 2020. Sämtliche Herstellerdaten stammen aus diesem Jahr.
- Bei der Erfassung der spezifischen Werksdaten gab es keine Abweichungen vom betrachteten Produktionsjahr.
- Die angewandte Hintergrund-Datenbank ecoinvent 3.11 wurde im Jahr 2024 publiziert, beinhaltet jedoch einzelne Datensätze, deren Erhebungs- bzw. Bezugsjahr mehr als 10 Jahre (Anforderung ÖNORM EN 15804 bzw. Bau EPD GmbH) zurückliegt.

Geografische Repräsentativität:

- Die VRS®-T-ZMU Rohrsysteme werden nur im Werk in Hall in Tirol hergestellt. Die Produkte wurden im Produktionsjahr 2020 zu knapp 50 % nach Österreich bzw. insgesamt zu ca. 90 % nach Europa (Schwerpunkt zusätzlich zu Österreich sind Deutschland, Schweiz und Italien) ausgeliefert.
- Die Entsorgung der Rohrsysteme erfolgt in einem entsprechend nahen Umfeld zur Nutzung.

Technologische Repräsentativität:

- Die Produktionstechnologie im Werk Hall in Tirol entspricht dem Stand der Technik. Die Anlagen werden regelmäßig gewartet und modernisiert.
- Im betrachteten Werk werden neben den Guss-Rohrsystemen auch weitere Produkte wie z.B. duktil Pfähle (reines Gussprodukt entspricht Halbteilproduktion) produziert.

Geografische und technologische Repräsentativität für EPDs, die eine Branche abdecken:

- Für diese EPD nicht relevant.

5.3 Erläuterungen zur Durchschnittsbildung

Für diese EPD nicht relevant, weil spezifische Produkte des Werks Hall in Tirol der Tiroler Rohre GmbH betrachtet werden.

5.4 Bewertung der Datenqualität der Sachbilanzdaten

Die Gültigkeit (Datenbank/ Quelle, Land/ Region, Referenzjahr, Veröffentlichung/ Update) sowie die geographische, technische und zeitliche Repräsentativität (nach ÖNORM EN 15804 Annex E - Tabelle E.1) sämtlicher angewandter Datensätze werden im Projektbericht zu dieser EPD entsprechend bewertet.

Vom Hersteller wurden alle wesentlichen Daten wie Energie- und Rohstoffverbrauch, Transportdistanzen und Transportmittel sowie Verpackungen innerhalb der Systemgrenze zur Verfügung gestellt (Qualitätsmanagementsystem bzw. SAP-System).

6 LCA: Ergebnisse

Tabelle 18: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	C1-C4	A-C	D
GWP total	kg CO_2 äquiv	1,07E+02	1,07E+01	1,51E+01	0,00E+00	5,50E+00	2,27E+00	3,03E+00	8,25E-01	1,16E+01	1,45E+02	2,22E+00
GWP fossil fuels	kg CO_2 äquiv	1,07E+02	1,07E+01	1,50E+01	0,00E+00	5,48E+00	2,27E+00	3,06E+00	8,25E-01	1,16E+01	1,44E+02	2,23E+00
GWP biogenic	kg CO_2 äquiv	4,65E-01	7,43E-03	2,42E-02	0,00E+00	1,21E-02	1,57E-03	-3,65E-02	1,87E-04	-2,27E-02	4,74E-01	-1,08E-02
GWP luluc	kg CO_2 äquiv	6,20E-02	3,60E-03	9,03E-03	0,00E+00	3,65E-03	7,63E-04	4,49E-03	1,38E-04	9,04E-03	8,36E-02	2,50E-04
ODP	kg CFC-11 äquiv	1,53E-06	2,33E-07	2,52E-07	0,00E+00	6,86E-08	4,94E-08	4,31E-08	6,81E-09	1,68E-07	2,19E-06	4,62E-09
AP	mol H^+ äquiv	2,88E-01	2,29E-02	7,83E-02	0,00E+00	3,23E-02	4,86E-03	3,38E-02	1,75E-03	7,27E-02	4,62E-01	8,12E-03
EP freshwater	kg P äquiv	4,39E-02	7,42E-04	2,62E-03	0,00E+00	1,25E-03	1,57E-04	1,81E-03	2,25E-05	3,24E-03	5,05E-02	9,57E-04
EP marine	kg N äquiv	7,57E-02	5,53E-03	2,46E-02	0,00E+00	9,99E-03	1,17E-03	7,85E-03	6,72E-04	1,97E-02	1,25E-01	1,94E-03
EP terrestrial	mol N äquiv	7,67E-01	5,97E-02	2,77E-01	0,00E+00	1,14E-01	1,26E-02	8,82E-02	7,34E-03	2,23E-01	1,33E+00	2,10E-02
POCP	kg NMVOC äquiv	2,55E-01	3,64E-02	9,44E-02	0,00E+00	3,50E-02	7,72E-03	2,64E-02	2,61E-03	7,18E-02	4,58E-01	7,07E-03
ADPE	kg Sb äquiv	1,32E-03	3,67E-05	5,24E-05	0,00E+00	2,30E-05	7,78E-06	1,88E-04	3,70E-07	2,19E-04	1,63E-03	1,07E-06
ADPF	MJ H_u	1,31E+03	1,52E+02	2,31E+02	0,00E+00	7,17E+01	3,22E+01	4,15E+01	5,91E+00	1,51E+02	1,84E+03	2,16E+01
WDP	m3 Welt äquiv entz.	2,73E+01	5,97E-01	1,22E+01	0,00E+00	4,76E+00	1,27E-01	4,59E-01	2,52E-01	5,59E+00	4,57E+01	1,43E-01
Legende		GWP = Globales Erwärmungspotenzial; luluc = land use and land use change; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen; ADPF = Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe; WDP = Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer)										

Tabelle 19: Zusätzliche Umweltindikatoren pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	C1-C4	A-C	D
PM	Auftreten von Krankheiten	1,15E-05	8,01E-07	1,71E-06	0,00E+00	6,83E-07	1,70E-07	4,75E-07	3,87E-08	1,37E-06	1,54E-05	1,86E-07
IRP	kBq U235 äquiv	4,84E+00	1,83E-01	6,83E-01	0,00E+00	3,41E-01	3,89E-02	3,14E-01	3,83E-03	6,98E-01	6,40E+00	8,35E-03
ETP-fw	CTUe	6,69E+02	2,04E+01	3,23E+01	0,00E+00	1,28E+01	4,32E+00	2,15E+01	1,39E+00	4,01E+01	7,61E+02	6,55E+00
HTP-c	CTUh	4,13E-08	1,79E-09	2,96E-09	0,00E+00	1,17E-09	3,78E-10	2,42E-09	4,95E-11	4,02E-09	5,01E-08	3,71E-09
HTP-nc	CTUh	9,29E-07	9,54E-08	9,92E-08	0,00E+00	3,82E-08	2,02E-08	1,64E-07	1,13E-09	2,23E-07	1,35E-06	4,90E-09
SQP	dimensions-los	2,97E+02	9,12E+01	2,69E+02	0,00E+00	4,71E+01	1,93E+01	7,29E+01	1,15E+01	1,51E+02	8,08E+02	4,91E+00
Legende		PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IRP = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235; ETP-fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP-c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - kanzerogene Wirkung; HTP-nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen - nicht kanzerogene Wirkung; SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex										

Tabelle 20: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	C1-C4	A-C	D
PERE	MJ H_u	1,76E+02	2,43E+00	8,53E+00	0,00E+00	4,18E+00	5,14E-01	6,12E+00	5,70E-02	1,09E+01	1,98E+02	2,78E-01
PERM	MJ H_u	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PERT	MJ H_u	1,76E+02	2,43E+00	8,53E+00	0,00E+00	4,18E+00	5,14E-01	6,12E+00	5,70E-02	1,09E+01	1,98E+02	2,78E-01
PENRE	MJ H_u	1,30E+03	1,52E+02	2,41E+02	0,00E+00	7,17E+01	3,22E+01	4,15E+01	5,91E+00	1,51E+02	1,84E+03	2,16E+01
PENRM	MJ H_u	9,86E+00	0,00E+00	-9,86E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
PENRT	MJ H_u	1,31E+03	1,52E+02	2,31E+02	0,00E+00	7,17E+01	3,22E+01	4,15E+01	5,91E+00	1,51E+02	1,84E+03	2,16E+01
SM	kg	8,38E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,38E+01	-1,50E+00
RSF	MJ H_u	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
NRSF	MJ H_u	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FW	m^3	1,08E+00	1,92E-02	2,97E-01	0,00E+00	1,16E-01	4,07E-03	1,75E-02	6,61E-03	1,45E-01	1,54E+00	3,69E-03
Legende		PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare Primärenergie; PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht-erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Einsatz von Süßwasserressourcen										

Tabelle 21: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400

Parameter	Einheit	A1-A3	A4	A5	B1-B7	C1	C2	C3	C4	C1-C4	A-C	D
HWD	kg	1,23E-02	1,04E-03	1,40E-03	0,00E+00	4,15E-04	2,19E-04	2,66E-04	3,87E-05	9,40E-04	1,57E-02	2,75E-04
NHWD	kg	1,16E+01	7,41E+00	5,65E+02	0,00E+00	1,43E+00	1,57E+00	1,35E+00	3,80E+01	4,24E+01	6,26E+02	7,35E-02
RWD	kg	2,24E-03	8,24E-05	3,00E-04	0,00E+00	1,50E-04	1,75E-05	1,46E-04	1,68E-06	3,15E-04	2,94E-03	4,04E-06
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,23E+01	0,00E+00	8,23E+01	8,23E+01	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	4,85E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,85E-01	0,00E+00
EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	4,28E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,28E+00	0,00E+00
Legende		HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU =Komponenten für die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie elektrisch; EET = Exportierte Energie thermisch										

Tabelle 22: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400

Biogener Kohlenstoffgehalt	Einheit	A1-A3
Biogener Kohlenstoff im Produkt	kg C	0,00E+00
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen Verpackung	kg C	0,00E+00
Anmerkung: 1 kg biogener Kohlenstoff entspricht 44/12 kg CO_2		

Tabelle 23 enthält Einschränkungshinweise, die entsprechend der folgenden Klassifizierung im Projektbericht und in der EPD hinsichtlich der Deklaration maßgebender Kern- und zusätzlicher Umweltwirkungsindikatoren deklariert werden müssen. Das kann in der EPD in einer Fußnote erfolgen.

Tabelle 23: Klassifizierung von Einschränkungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusätzlichen Umweltindikatoren

ILCD-Klassifizierung	Indikator	Einschränkungshinweis
ILCD-Typ 1	Treibhauspotenzial (GWP, en: Global Warming Potential)	keine
	Potenzial des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht, (ODP, en: Ozone Depletion Potential)	keine
	potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen (PM, en: particulate Matter)	keine
ILCD-Typ 2	Versauerungspotenzial, kumulierte Überschreitung (AP, en: Acidification Potential)	keine
	Eutrophierungspotenzial, in das Süßwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Süßwasser)	keine
	Eutrophierungspotenzial, in das Salzwasser gelangende Nährstoffanteile (EP-Salzwasser)	keine
	Eutrophierungsspotenzial, kumulierte Überschreitung (EP-Land)	keine
	troposphärisches Ozonbildungspotential (POCP, en: Photochemical Ozone Creation Potential)	keine
	potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235 (IRP, en: potential ionizing radiation)	1
ILCD-Typ 3	Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für nicht fossile Ressourcen (ADP-Mineralien und Metalle)	2
	Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen für fossile Ressourcen (ADP-fossil)	2
	Wasser-Entzugspotenzial (Benutzer), entzugsgewichteter Wasserverbrauch (WDP, en: Water Deprivation Potential)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme (ETP-fw)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-c)	2
	potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (HTP-nc)	2
	potenzieller Bodenqualitätsindex (SQP, en: Soil Quality Index)	2
Einschränkungshinweis 1 — Diese Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die menschliche Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berücksichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle vom Boden, von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator gemessen.		
Einschränkungshinweis 2 — Die Ergebnisse dieses Umweltwirkungsindikators müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen Ergebnissen hoch sind oder da es mit dem Indikator nur begrenzte Erfahrungen gibt.		

7 LCA: Interpretation

Es gilt anzumerken, dass die Wirkungsabschätzungsergebnisse nur relative Aussagen sind, die keine Aussagen über „Endpunkte“ der Wirkungskategorien, Überschreitung von Schwellenwerten, Sicherheitsmarken oder über Risiken enthalten.

Da die Definitionen von Rohstoffen (jene Stoffe, die im Produkt bleiben) und Hilfsstoffen (jene Stoffe, die nicht im Produkt bleiben) im gegebenen Fall nicht einfach anwendbar ist, weil selbst vom Energieträger Koks oder auch von den Einsatzstoffen Ferrosilicium oder Siliciumcarbid ein gewisser geringer Prozentsatz im Produkt bleibt, wurde auf eine Aufsplittung von A1-A3 verzichtet.

Abbildung 5 zeigt in einer Dominanzanalyse die prozentualen Anteile der Module A1-A3 Herstellung, A4 Transport zur Baustelle, A5 Einbau, C1 Ausbau, C2 Transport und C4 Abfallbehandlung. Die Herstellung der Rohre ist für alle Wirkungskategorien (ausgenommen NHWD) der Hauptverursacher. Die nächstgrößten Einflüsse haben Ein- (A5) und Ausbau (C1) der Rohre bzw. der Transport zur Baustelle (A4).

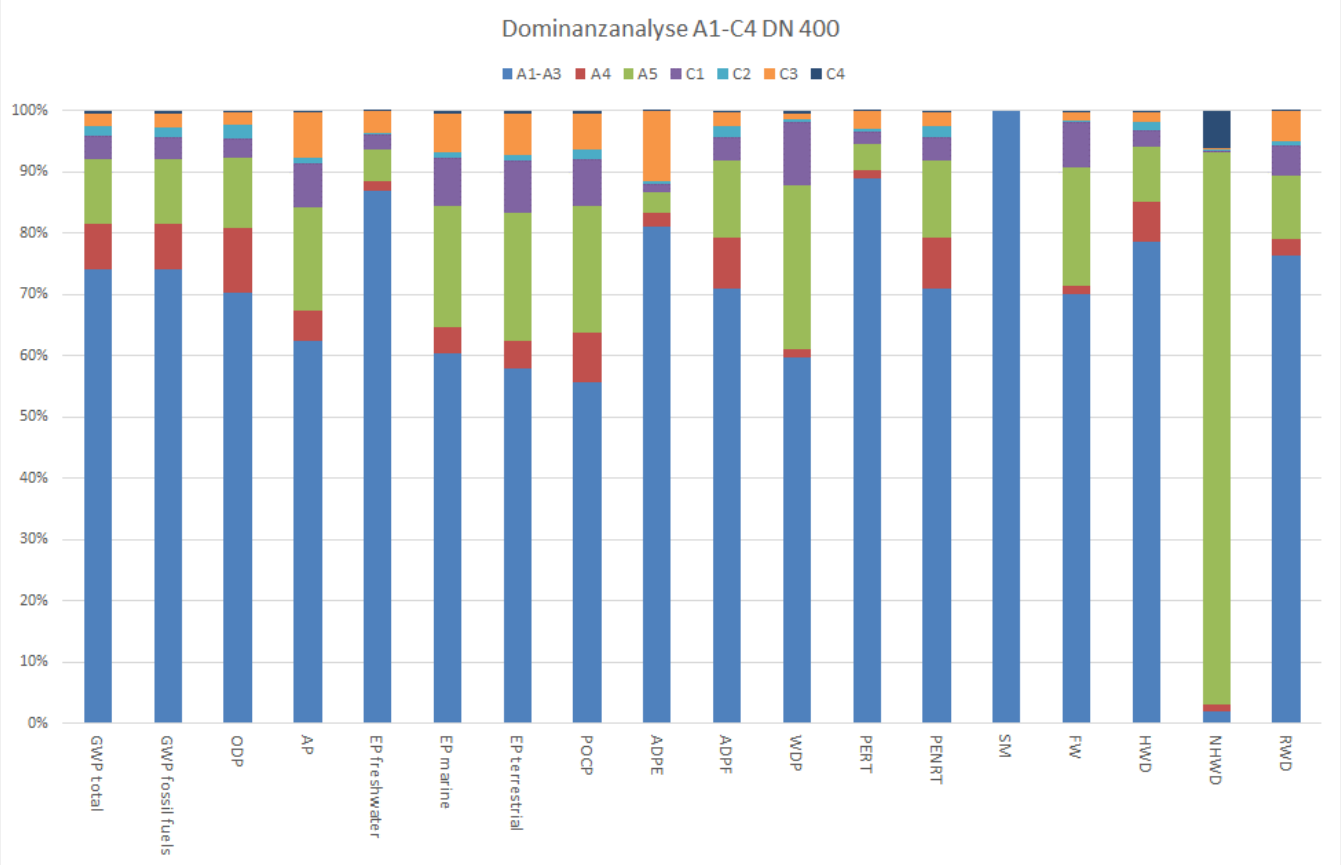

Abbildung 5: Dominanzanalyse DN 400

In der Herstellungsphase (A1-A3) hat die Gussproduktion hinsichtlich der Kernindikatoren den größten Einfluss mit z.T. Belastungen über 80 %. Für einzelne Indikatoren hat die Verzinkung einen entsprechenden Einfluss (z.B. ADPE >75 %).

Bei der Gussherstellung haben der Kupolofen, die Wärmebehandlung und der Konverter den größten Einfluss auf die Kernindikatoren (zusammen z.T. >90 %). Im Kupolofen haben die CO_2-Emissionen aus dem Brennstoffeinsatz, die SiC-Presslinge und das Gießereikoks den größten Einfluss. Der Einfluss der Wärmebehandlung wird vom eingesetzten Erdgas bestimmt. Im Konverter haben das eingesetzte Magnesium und Ferrosilizium den größten Einfluss auf die Kernindikatoren (z.T. >95 %).

Die Rohrverzinkung wird hauptsächlich vom eingesetzten Zink dominiert (z.T. >99 %).

Der Einbau der Rohre (A5) wird vom Bettungsmaterial, vom Transport des Bettungsmaterials und vom Dieselverbrauch des Hydraulikbaggers bestimmt.

8 Literaturhinweise

ÖNORM EN ISO 14025: 2010 Umweltkennzeichnung und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren

ÖNORM EN ISO 14040: 2021 Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen

ÖNORM EN ISO 14044: 2021 Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen

ÖNORM 15804:2012+A2:2019+AC:2021 Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltdeklarationen für Produkte – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

Bau EPD GmbH: PKR Anleitungstexte für Bauprodukte - Anforderungen an eine EPD für Bauprodukte aus Gusseisen, PCR-Code 2.16.8, Version 13.0, Stand 25.02.2025. Bau EPD Österreich, Wien, 2025

Bau EPD GmbH: Managementsystem-Handbuch (EPD-MS-HB) des EPD-Programms, Version 7.0.0, Stand 25.02.2025. Bau EPD Österreich, Wien, 2025

9 Verzeichnisse und Glossar

9.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: VRS®-T-ZMU Rohre – technische und geometrische Spezifikationen 5
Abbildung 2: Schematische Darstellung eines VRS®-T-ZMU Gussrohrs 6
Abbildung 3: Flussdiagramm Herstellungsprozess 9
Abbildung 4: Flussdiagramm Lebenszyklus 14
Abbildung 5: Dominanzanalyse DN 400 25

9.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Nennmaß 3
Tabelle 2: VRS®-T-ZMU Gussrohr DN 400 – Nennmaße, Wanddickenklasse, Mindestwandstärken, Massen pro Meter 4
Tabelle 3: Produktrelevante Regelwerke 7
Tabelle 4: Werkstoffkennwerte für duktile Gussrohre des Systems VRS®-T-ZMU 8
Tabelle 5: VRS®-T-ZMU Rohre DN 400 – Nennmaßabhängige technische Daten 8
Tabelle 6: VRS®-T-ZMU Rohre DN 400 – Grundstoffe in Masse-% 8
Tabelle 7: Grundstoffe Guss in Masse-% 8
Tabelle 8: Referenz-Nutzungsdauer (RSL) 10
Tabelle 9: Umrechnungsfaktor auf Masse 12
Tabelle 10: Deklarierte Lebenszyklusphasen 12
Tabelle 11: Beschreibung des Szenarios „Transport zur Baustelle (A4)“ 17
Tabelle 12: Beschreibung des Szenarios „Einbau (A5)“ 18
Tabelle 13: Beschreibung des Szenarios „Rückbau (C1)“ 18
Tabelle 14: Beschreibung des Szenarios „Transport Entsorgung (C2)“ 19
Tabelle 15: Entsorgungsprozesse (C3 und C4) pro m Rohr 19
Tabelle 16: Beschreibung des Szenarios „Entsorgung des Produkts (C1 bis C4)“ 19
Tabelle 17: Beschreibung des Szenarios „Wiederverwendungs-, Rückgewinnungs- und Recyclingpotenzial (Modul D)“ 19
Tabelle 18: Ergebnisse der Ökobilanz Umweltauswirkungen pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400 22
Tabelle 19: Zusätzliche Umweltindikatoren pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400 22
Tabelle 20: Ergebnisse der Ökobilanz Ressourceneinsatz pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400 23
Tabelle 21: Ergebnisse der Ökobilanz Output-Flüsse und Abfallkategorien pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400 23
Tabelle 22: Informationen zur Beschreibung des biogenen Kohlenstoffgehalts am Werkstor pro Meter [m] VRS®-T-ZMU DN 400 23
Tabelle 23: Klassifizierung von Einschränkungshinweisen zur Deklaration von Kern- und zusätzlichen Umweltindikatoren 24

9.3 Abkürzungen

9.3.1 Abkürzungen gemäß EN 15804

EPD	Umweltproduktdeklaration (en: environmental product declaration)
PKR	Produktkategorieregeln, (en: product category rules)
LCA	Ökobilanz, (en: life cycle assessment)
LCI	Sachbilanz, (en: life cycle inventory analysis)
LCIA	Wirkungsabschätzung, (en: life cycle impact assessment)
RSL	Referenz-Nutzungsdauer, (en: reference service life)
ESL	Voraussichtliche Nutzungsdauer, (en: estimated service life)
EPBD	Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden, (en: Energy Performance of Buildings Directive)
GWP	Treibhauspotenzial (en: global warming potential)
ODP	Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht (en: depletion potential of the stratospheric ozone layer)
AP	Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (en: acidification potential of soil and water)
EP	Eutrophierungspotenzial (en: eutrophication potential)
POCP	Potenzial für die Bildung von troposphärischem Ozon (en: formation potential of tropospheric ozone)
ADP	Potenzial für die Verknappung von abiotischen Ressourcen (en: abiotic depletion potential)

9.3.2 Abkürzungen gemäß zugehöriger PKR

CE-Kennz.	franz. Communauté Européenne = „Europäische Gemeinschaft“ oder Conformité Européenne, soviel wie „Übereinstimmung mit EU-Richtlinien“
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (de: Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe

Eigentümer und Herausgeber

Bau EPD GmbH
Seidengasse 13/3
1070 Wien
Österreich

Tel +43 664 2427429
Mail office@bau-epd.at
Web www.bau-epd.at

Programmbetreiber

Bau EPD GmbH
Seidengasse 13/3
1070 Wien
Österreich

Tel +43 664 2427429
Mail office@bau-epd.at
Web www.bau-epd.at

Ersteller der Ökobilanz

floGeco GmbH
Hinteranger 61d
6161 Natters
Österreich

Tel +43 664 13 515 23
Mail office@flogeco.com
Web www.flogeco.com

Inhaber der Deklaration

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Österreich

Tel +43 5223 503 0
Fax +43 5223 436 19
Mail office@trm.at
Web www.trm.at